


Concrete pit
Betonnen Grube
Betonnen put

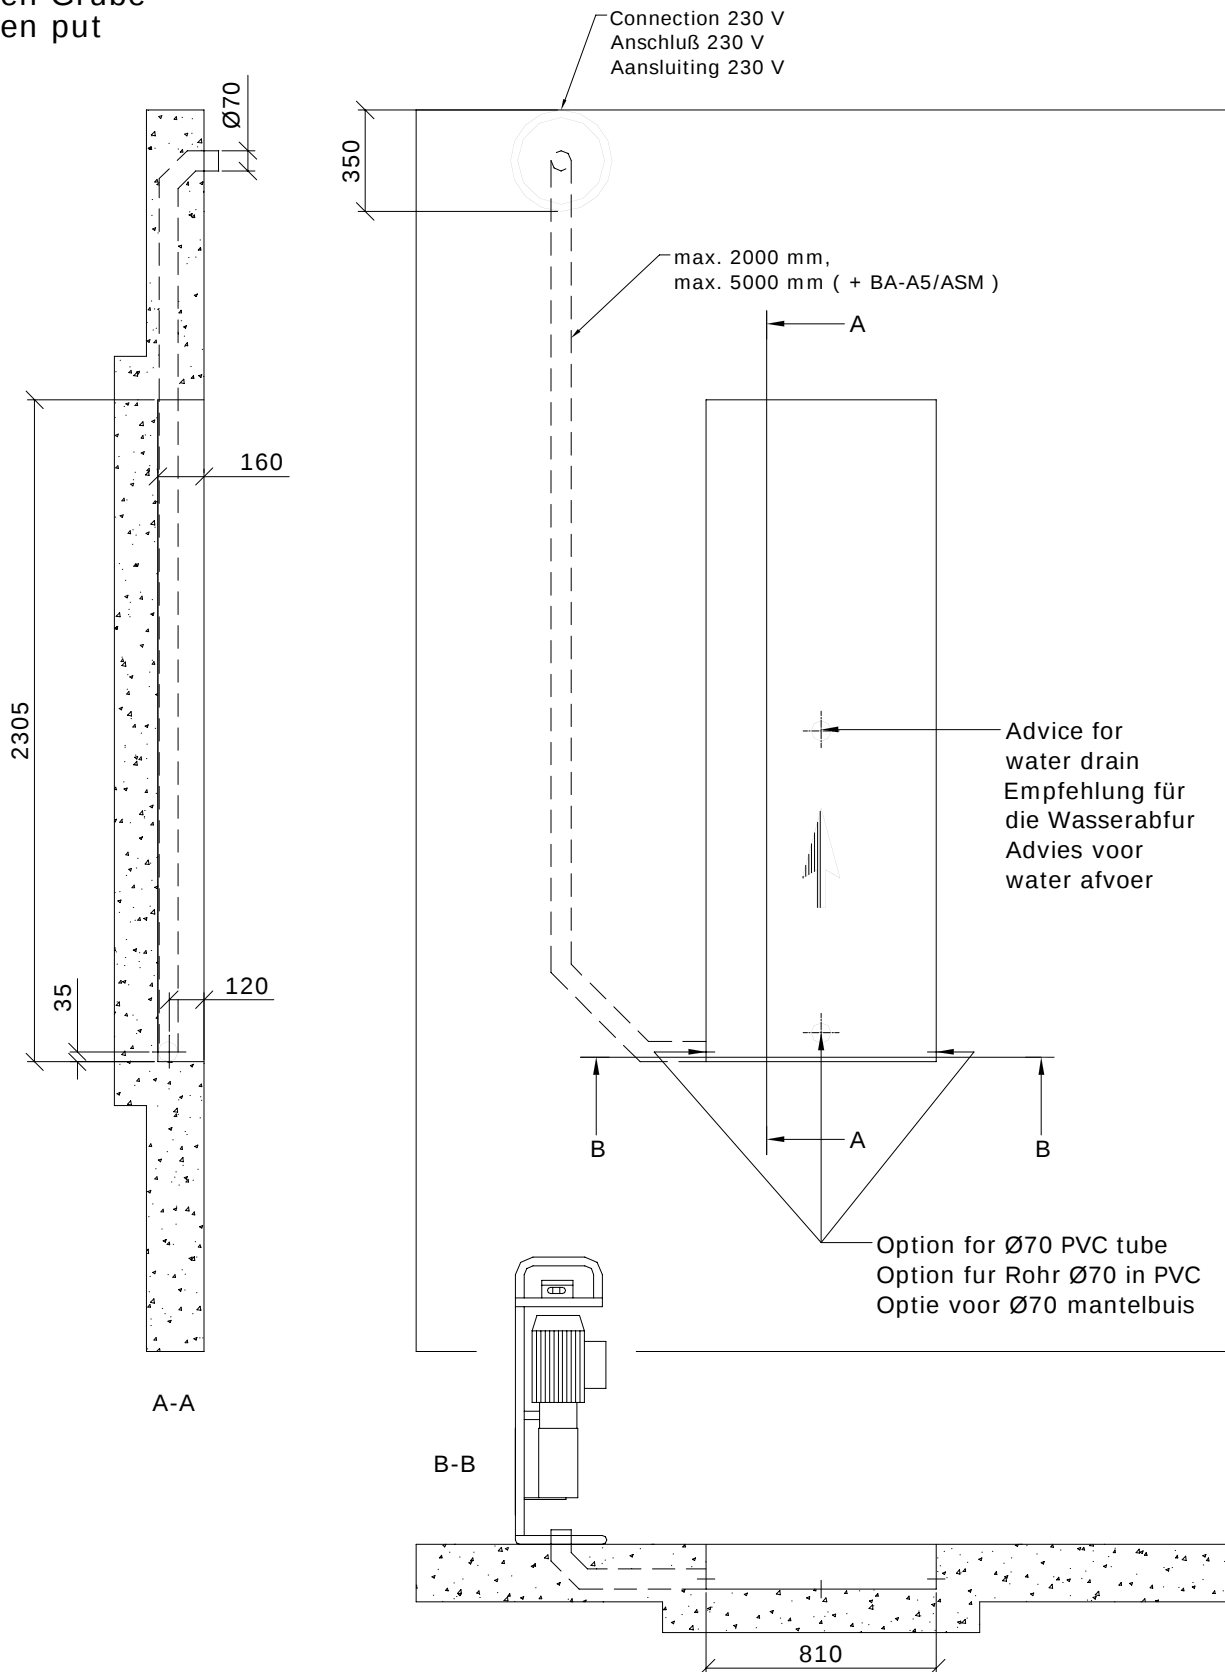

Concrete pit
Betonnen Grube
Betonnen put

Notes

- ☐* 230V 1Ph
- ☐* The motor power is 0,75 kW
- ☐ PVC Bights 2x45°, Ø70
- ☒ All angles of pit 90°
- ☒ Bottom of pit spiritlevel and flat, min. 200 mm from each side
- ☒ By using waterdrains, see advice in drawing
- ☒ Floor of min. concrete quality of 32,5 kg/cm² and according local laws
- ☐* Centre operationbox - corner of lift max. 2000 mm
(standard, extra distance means extra charge) 5000 mm with BA-A5/ASM
- ☐ Extra installation costs in consequence of deviate of this drawing, means extra charge

Bemerkungen

- ☐* 230V 1Ph
- ☐* Die Motorleistung ist 0,75 kW
- ☐ PVC Biegung 2x45°, Ø70
- ☒ Alle Winkel der Grube 90°
- ☒ Boden der Grube waagerecht und flach, min. 200 mm vom jeder Seite
- ☒ Bei dem Gebrauch der Wasserabfuhr, siehe Empfehlung in der Zeichnung
- ☒ Fussboden mit min. Beton Quality von 32,5 kg/cm² und nach Lokalgesetzen
- ☐* Mittelpunkt Schaltkasten - Ecke Hebebühne max. 2000 mm (Standard, größere Abstand bedeutet Preis aufschlag) 5000 mm mit BA-A5/ASM
- ☐ Extra Installationskosten infolge Abweichen dieser Zeichnung bedeutet Preisaufschlag

Opmerkingen

- ☐* 230V 1Ph
- ☐* Het motorvermogen is 0,75 kW
- ☐ PVC bochten 2x45°, Ø70
- ☒ Alle hoeken van put 90°
- ☒ Bodem van put waterpas en vlak, min. 200 mm vanaf elke zijde
- ☒ Bij gebruik van waterafvoeren, zie advies in tekening
- ☒ Vloer met min. beton kwaliteit van 32,5 kg/cm² en volgens de lokale wetten
- ☐* Hart besturingkast - hoek van hefbrug tussen 2000 mm (standaard, grotere afstanden is meerprijs) 5000 mm met BA-A5/ASM
- ☐ **Extra installatiekosten als gevolg van afwijkingen van deze tekening betekent meerprijs**